

2020 - 2021
Stone Materials Catalog
MarvelouStone

Rhea.
World Stone Materials

MarvelouStone

natural stone
天然石複合板

マーベラストーン

マーベラストーンは天然石と基材を貼り合わせ軽さに拘った複合板の総名称です。
薄くて軽いながらも、石ならではの本物の輝きや透明感を有した素材で空間を彩る
内装材として質感・施工性を兼ね備えています。

選べる
基材
3 シリーズ

空間を彩る大理石
6 石種ラインナップ
本磨き仕上げ

お好みの石種
仕上げ・サイズの
特注も可能※

※納期 45 日、都度お見積りいたします。※1 石種 30 m²から承ります。
※アンティーク加工は石厚 5 mm になります。
※石種によりサイズはご相談ください。



マーベラストーン MT 不燃材料 NM-5028

呼び寸法	実寸法	12kg/箱
300×300	297×297 t5mm	10枚/箱(0.9m ²)
呼び寸法	実寸法	12kg/箱
600×300	597×297 t5mm	5枚/箱(0.9m ²)


※消費税は別途申し受けます。
※在庫品は、ご発注後 1 週間以内納品。
※納品時の破損等は商品到着後 1 週間以内にお買上げの販売店にお問合せください。

国土交通大臣認定
不燃材料

認定番号 NM-5028



天然石 + アルミ板薄板の
2 層構造。




マーベラストーン AP 準不燃材料 QM-0989

呼び寸法	実寸法	12kg/箱
300×300	297×297 t6mm	10枚/箱(0.9m ²)
呼び寸法	実寸法	12kg/箱
600×300	597×297 t6mm	5枚/箱(0.9m ²)


※消費税は別途申し受けます。
※在庫品は、ご発注後 1 週間以内納品。
※納品時の破損等は商品到着後 1 週間以内にお買上げの販売店にお問合せください。

国土交通大臣認定
準不燃材料

認定番号 QM-0989

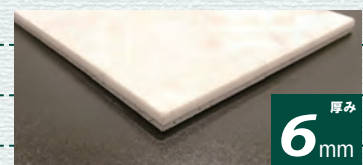

天然石 + 不燃認定取得済の
国産アルミ樹脂複合板の
2 層構造。




マーベラストーン SD


呼び寸法	実寸法	13kg/箱
300×300	297×297 t7mm	10枚/箱(0.9m ²)
呼び寸法	実寸法	13kg/箱
600×300	597×297 t7mm	5枚/箱(0.9m ²)

※消費税は別途申し受けます。
※在庫品は、ご発注後 1 週間以内納品。
※納品時の破損等は商品到着後 1 週間以内にお買上げの販売店にお問合せください。

家具面材や建具にも
オススメです。

天然石 + 樹脂基材の
2 層構造。



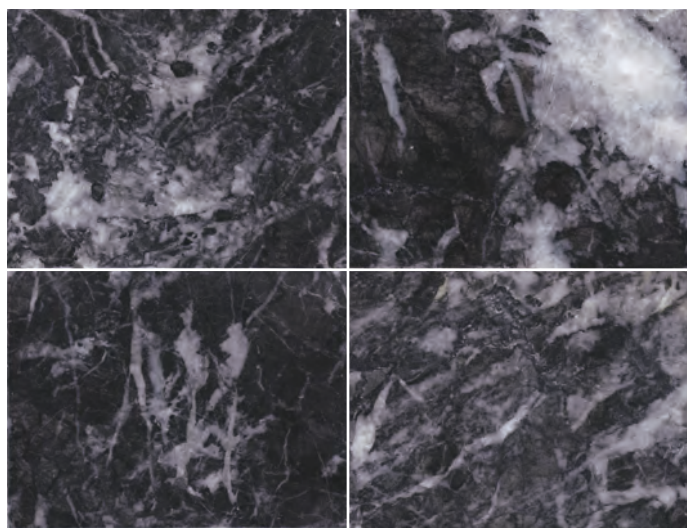


グリジオカルニコ

MT	300×300	MT 33-01		600×300	MT 63-01
AP	300×300	AP 33-01		600×300	AP 63-01
SD	300×300	SD 33-01		600×300	SD 63-01



ツンドラグレー


MT	300×300	MT 33-03		600×300	MT 63-03
AP	300×300	AP 33-03		600×300	AP 63-03
SD	300×300	SD 33-03		600×300	SD 63-03

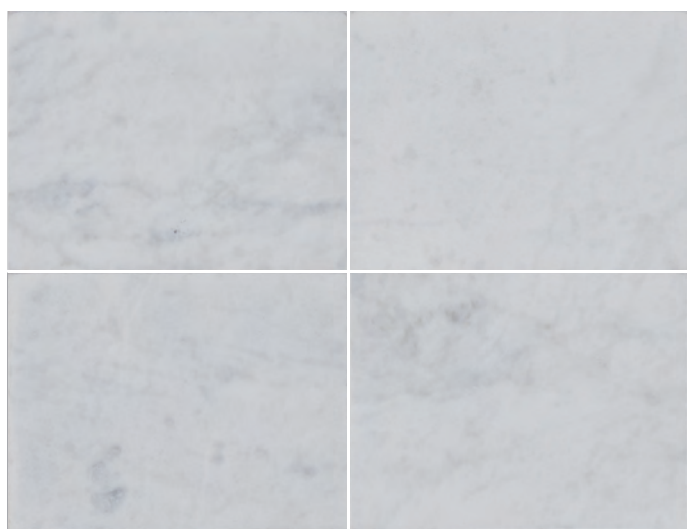

ピアンコカララ


MT	300×300	MT 33-05		600×300	MT 63-05
AP	300×300	AP 33-05		600×300	AP 63-05
SD	300×300	SD 33-05		600×300	SD 63-05

※天然石の特性上、ロットにより色・柄行に差が出ることをご了承ください。
 ※写真は製品 1 枚ごとに色柄・濃淡差があることのご案内です。

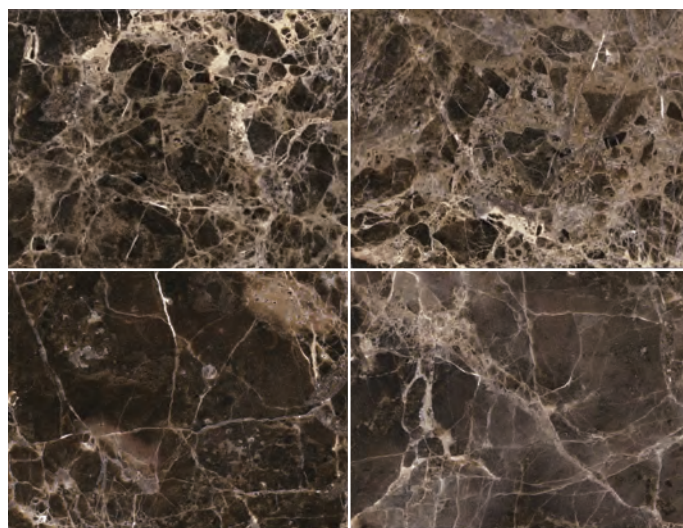

エンパードールダーク

MT	300×300	MT 33-02		600×300	MT 63-02
AP	300×300	AP 33-02		600×300	AP 63-02
SD	300×300	SD 33-02		600×300	SD 63-02

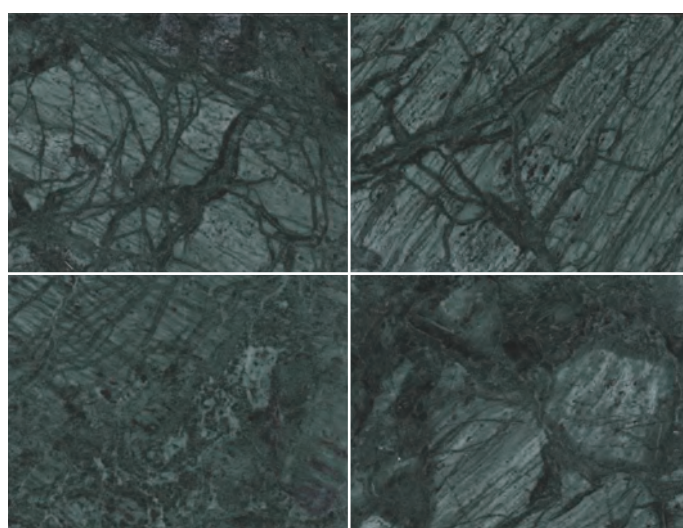

ベルデセルバ

MT	300×300	MT 33-04		600×300	MT 63-04
AP	300×300	AP 33-04		600×300	AP 63-04
SD	300×300	SD 33-04		600×300	SD 63-04





クレママーフィル

MT	300×300	MT 33-06		600×300	MT 63-06
AP	300×300	AP 33-06		600×300	AP 63-06
SD	300×300	SD 33-06		600×300	SD 63-06

5ステップ 施工手順


1 プラスターボードに接着材で施工可能です。下地がモルタル・コンクリート ALC の場合は予め全面にプライマー処理を行ってください。目地処理がある場合は下地に防水処理をしてください。

2 下地の繋ぎ目と本材の目地が重ならないように割付する。※1
※1 推奨標準目地幅 2～6 mm




水平垂直を墨出し。石の色柄濃淡を見て割付。

3 マーベラストーンの裏面に仮留めテープを口の字に貼り接着剤を全面に塗布する。
この時、テープ同士の間隙間を取り空氣の逃げ道をつくる。

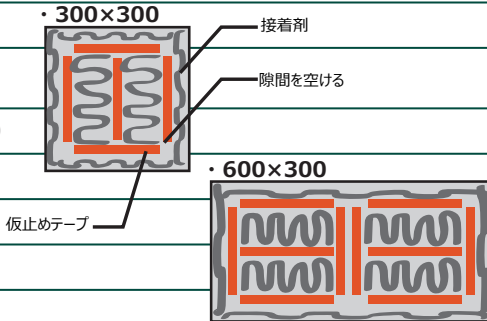

4 下から順番に貼る。
仮止めテープ部分を押さえ中央部が浮かないように注意する。



5 目地有施工の場合は、接着剤が硬化したら目地材を充填する。



※別冊マーベラストーン施工手順書
参照の上、施工してください。

全シリーズ屋内用の素材です。屋外にはご使用いただけません。性能によって適用範囲が異なりますので、下記表をご確認の上選定してください。

性能比較	不燃性能	施工性	内装壁	内装床※1	浴室壁	家具面材
マーベラストーン MT	◎	○	◎	△	○	△
マーベラストーン AP	○	◎	◎	○	◎	○
マーベラストーン SD	×	◎	◎	○	◎	◎

※1 床でのご使用の場合は設計者にご相談ください。

※大理石は酸に弱い性質の為、キッチンなど水回りの使用にはご注意ください。

※保管時の平積みは、そり・破損の原因となりますので避けてください。

※推奨ボンド：アイカ エコボンド変成シリコーン樹脂系 SE-1 仮留テープ：アイカ ZK-31.32

※開梱時に、反りがある場合は、接着剤が硬化するまで仮止めをしっかり行ってください。

※施工時推奨標準目地幅 2～6 mm

※製品寸法精度：±1 mm

認定書

国 住 指 第 1979 号
令和元年 11 月 11 日

日本瓦葺株式会社
代表取締役社長 池上 幽香 様

国土交通大臣 赤羽 一弘



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-5028
2. 認定をした構造方法等の名称
石材表紙／アルミニウム合金板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定書

国 住 指 第 177 号
令和 2 年 7 月 6 日

日本瓦葺株式会社
代表取締役社長 池上 幽香 様

国土交通大臣 赤羽 一弘



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 1 条第五号及び第 108 条の 2 第一号から第三号まで（準不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
QM-0989
2. 認定をした構造方法等の名称
大理石張／エチレン共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金はく
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

マーベラストーン MT 不燃材料として
国土交通大臣認定を取得

マーベラストーン AP 準不燃材料として
国土交通大臣認定を取得



300×300. 600×300
（エンペラードルダーク・ツンドラグレー・
コーナー材受注生産）

— 発売元 —

日本辰華株式会社

〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町 3-20-16

アーバンヒルズ横須賀中央 2 階

tel 046-884-8778 / fax 046-854-4400

mail : info@nihonshinka.co.jp

<https://www.nihonshinka.co.jp/>

Rhea-・World Stone Materials Gallery

レイア・ワールドストーンマテリアルズギャラリー

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-23-8

KSビル 2 階 予約制

— 取扱店 —